

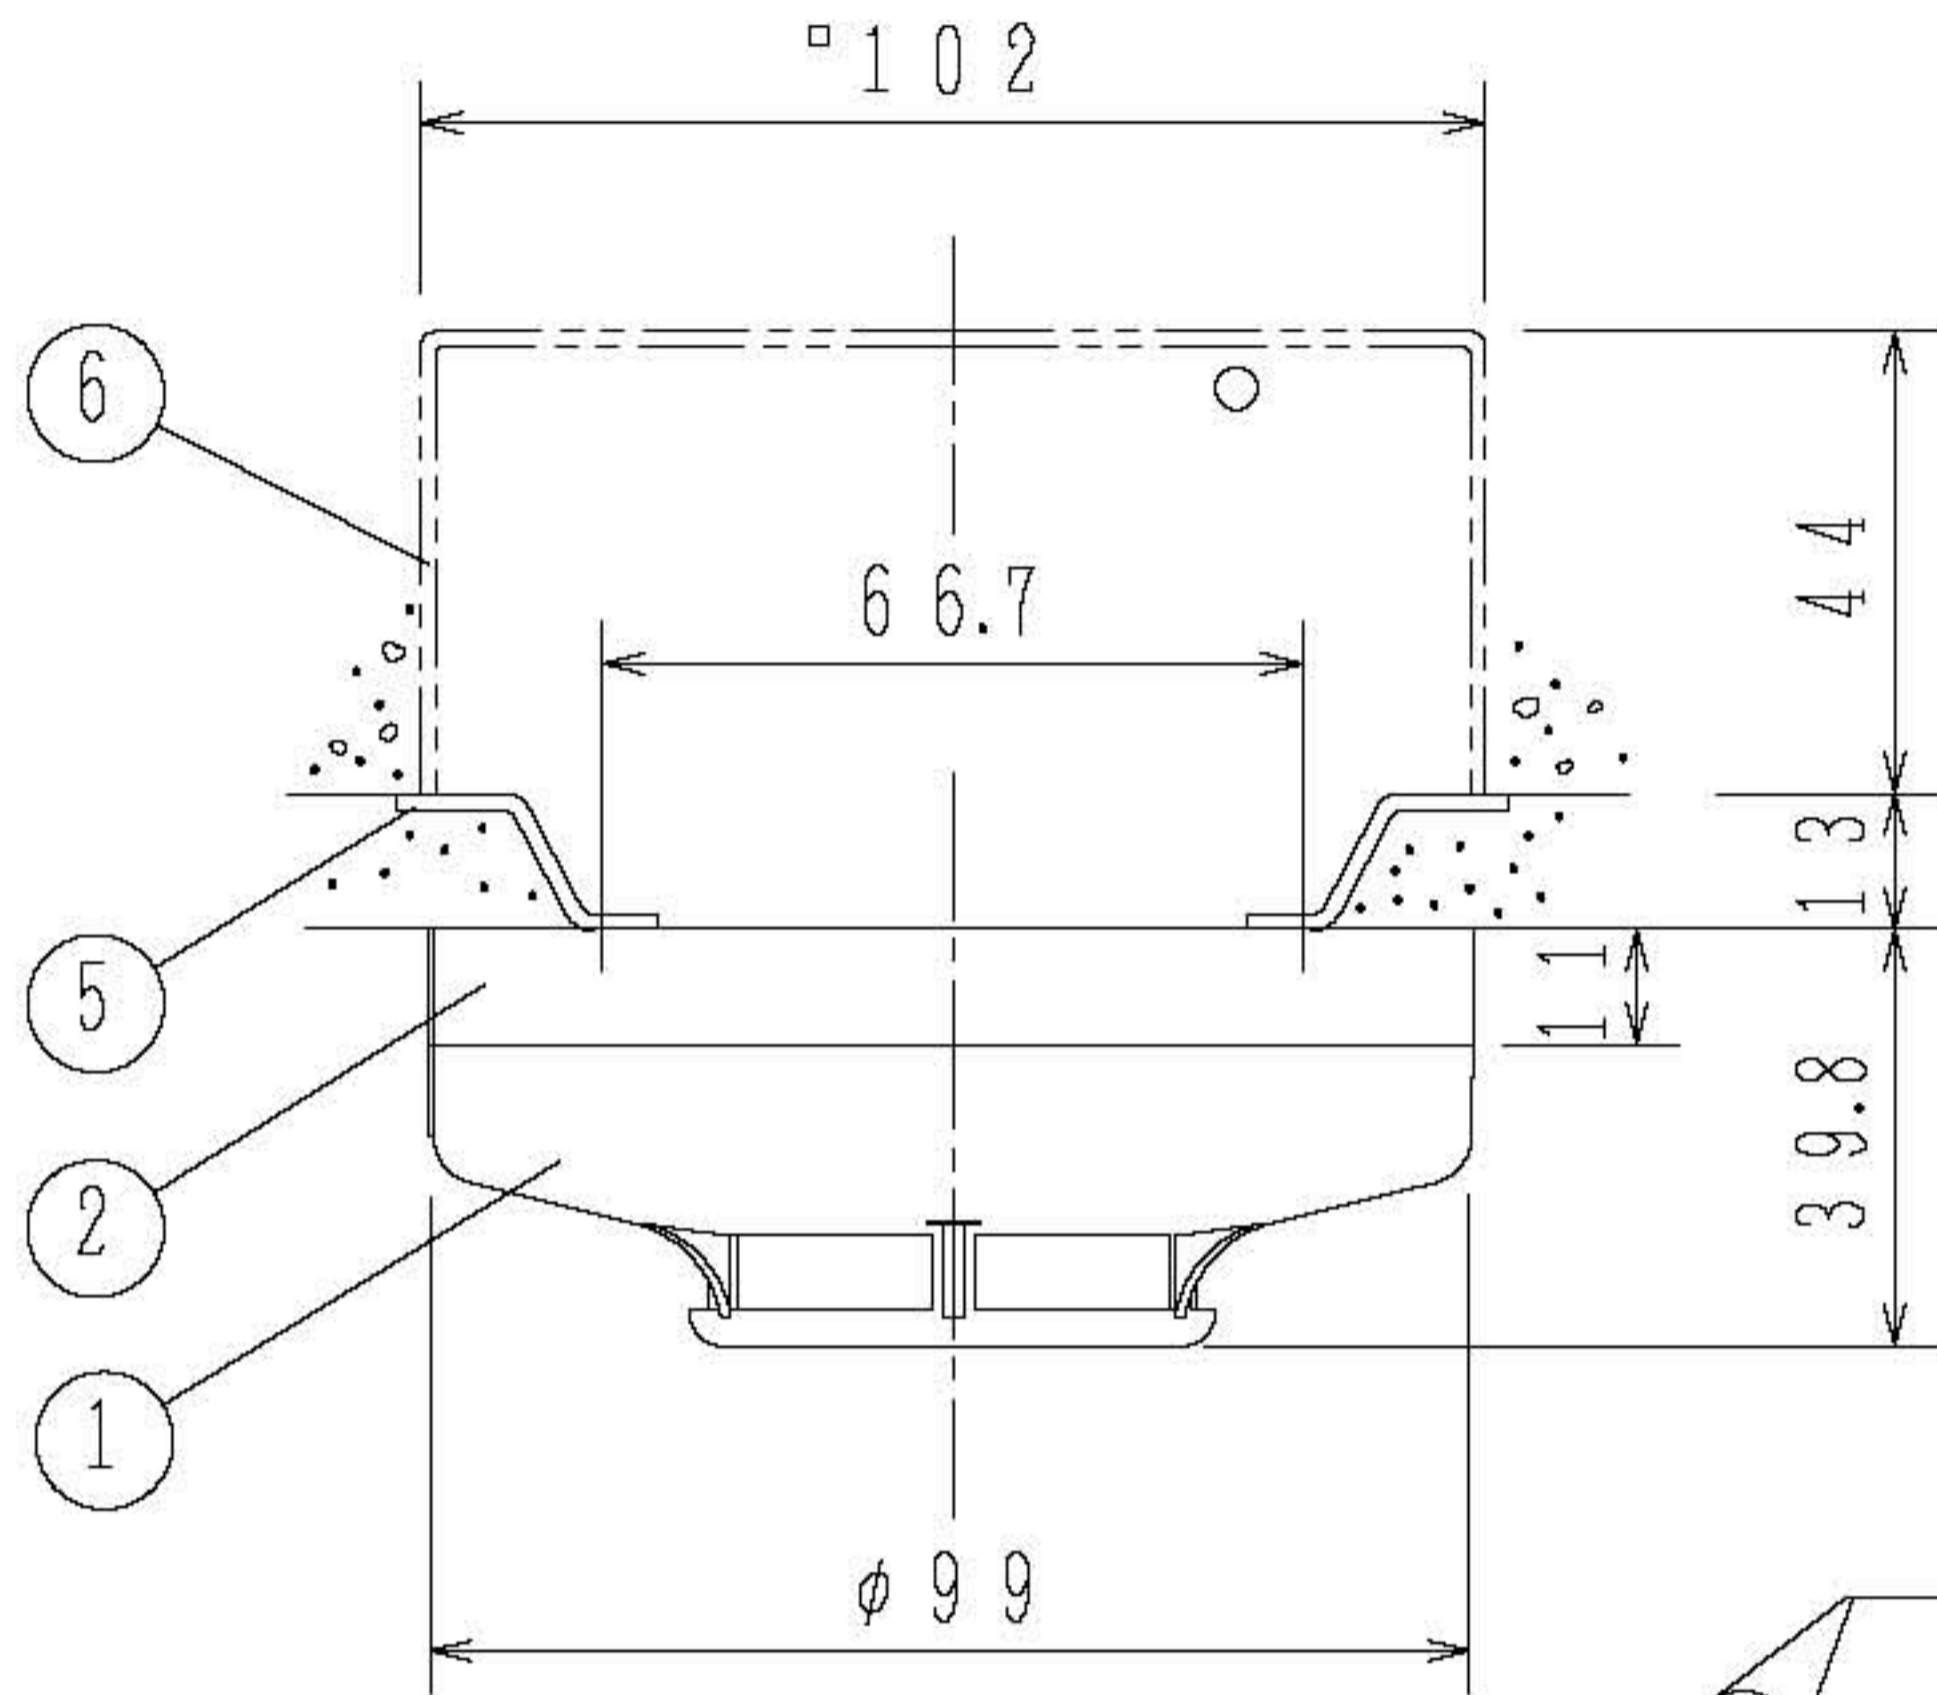



使用埋入型接線盒時

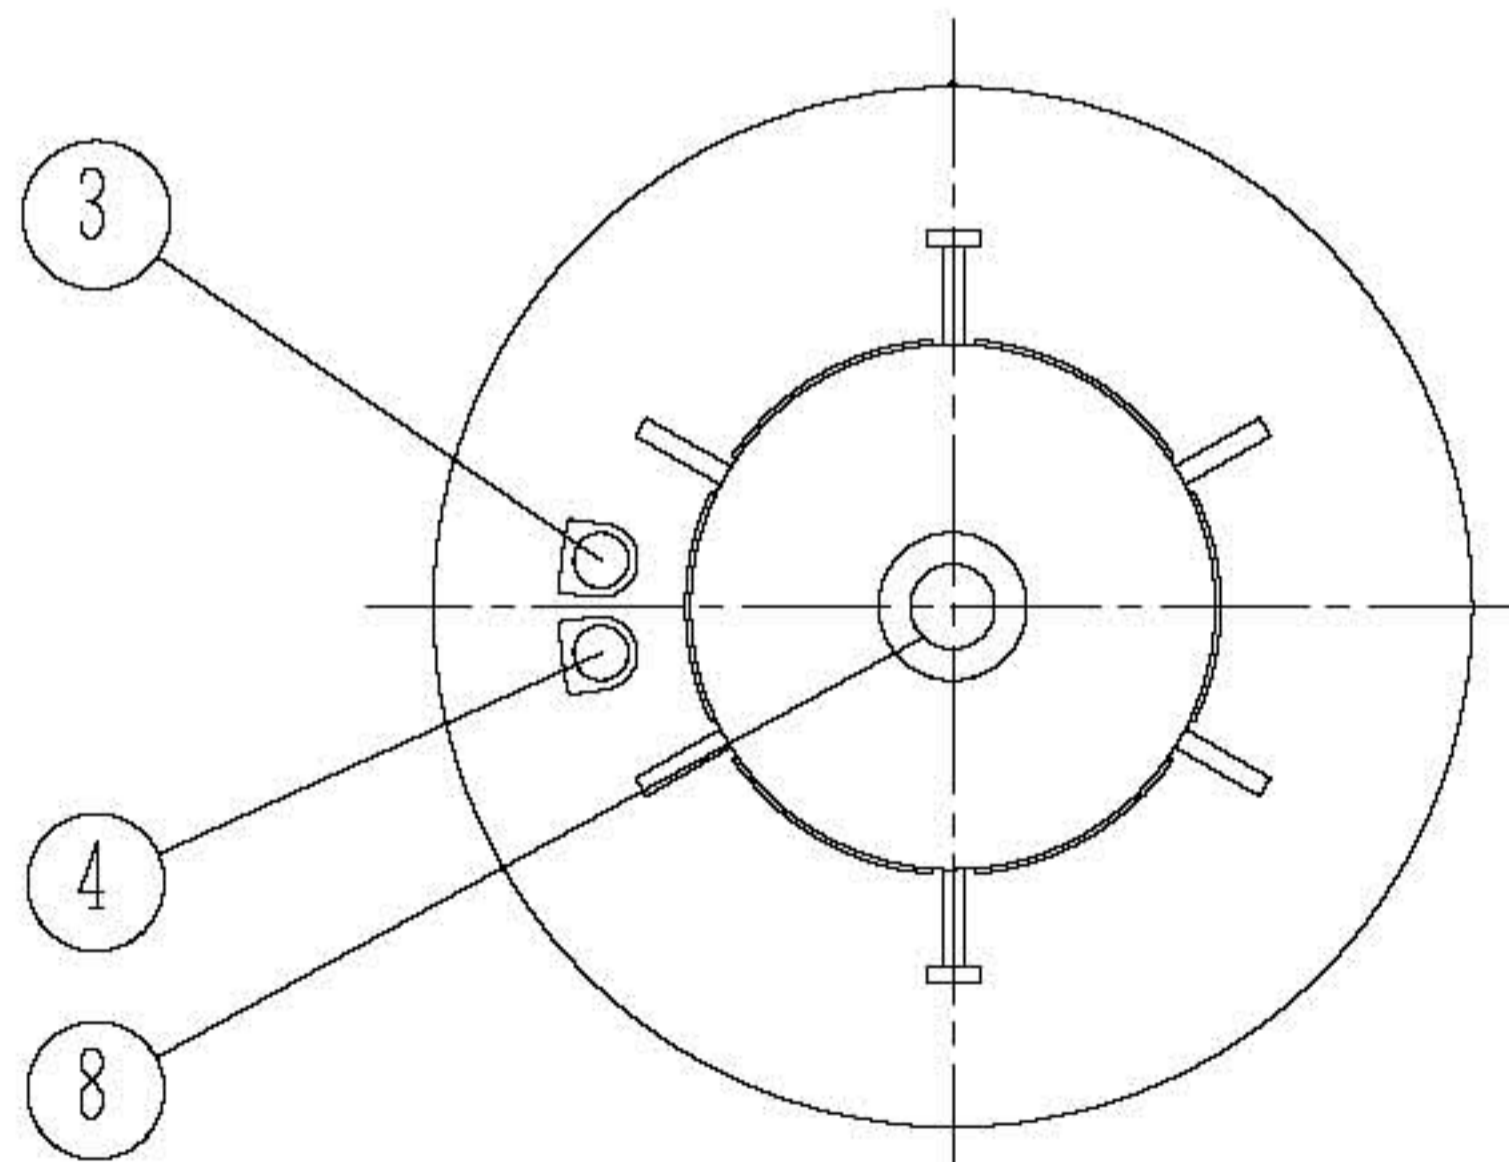

使用露出型接線盒時

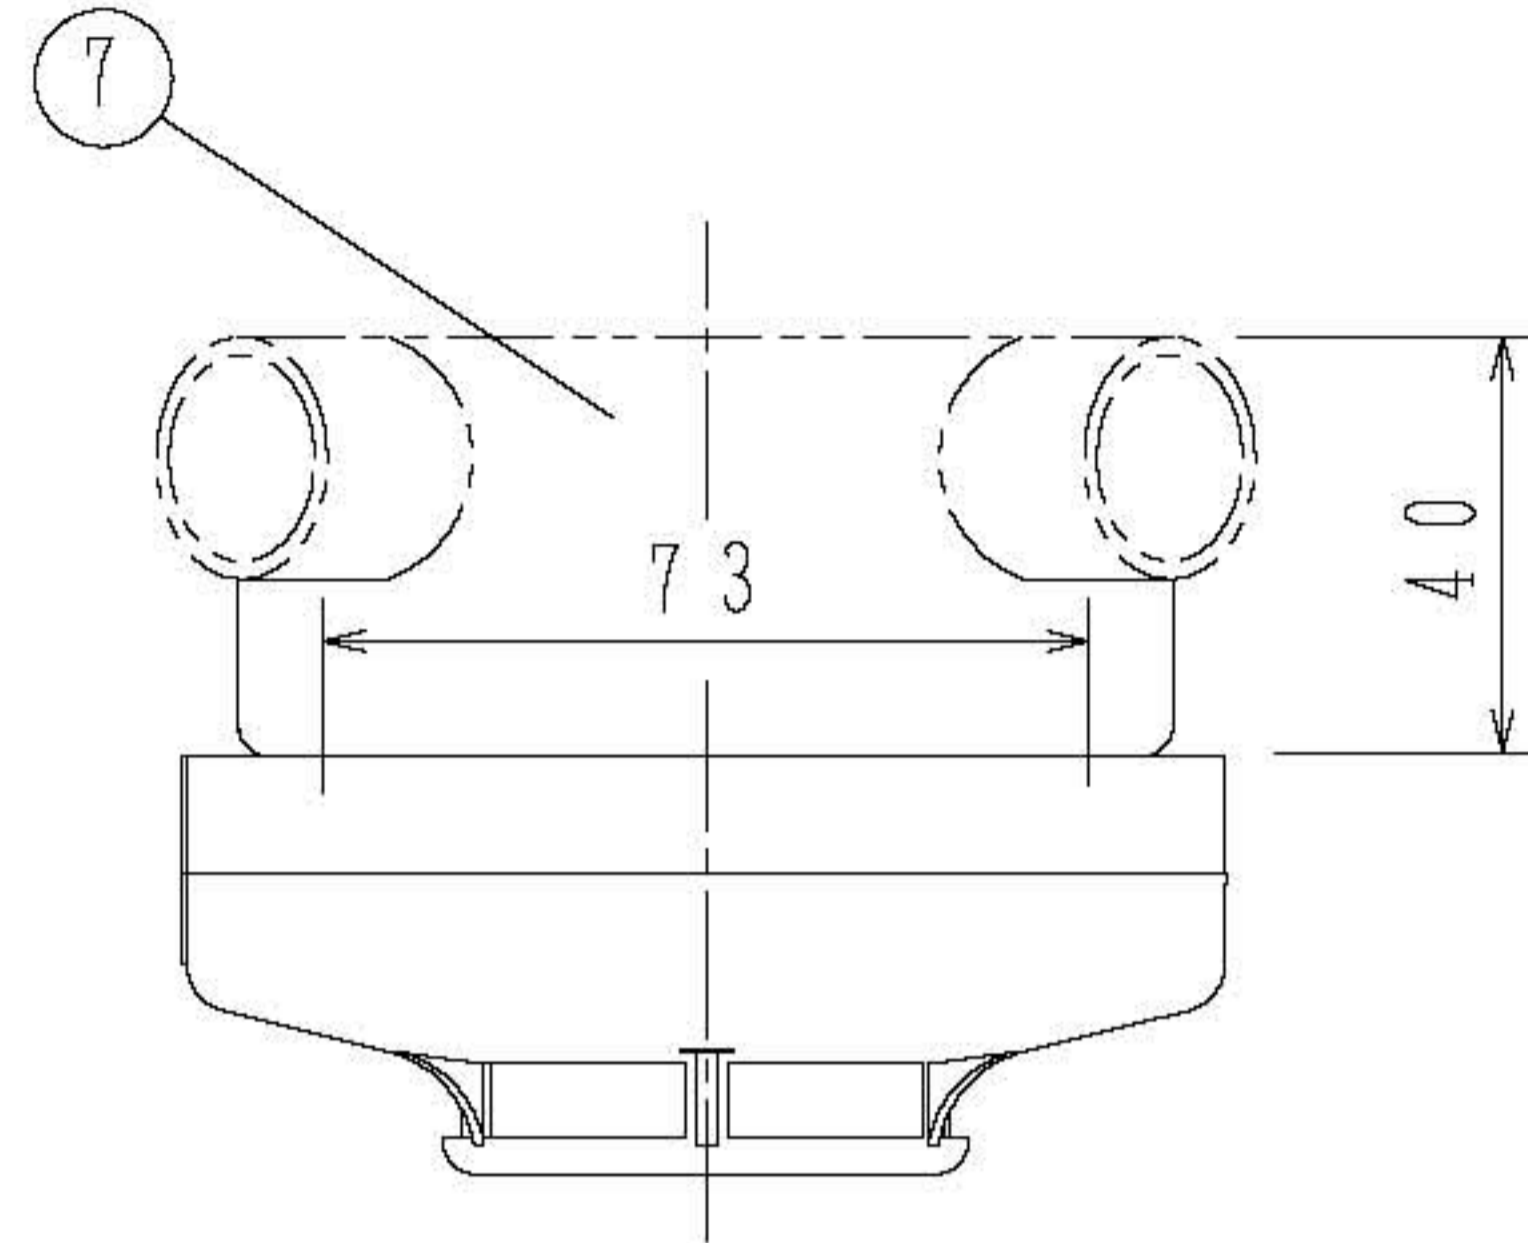

接線圖

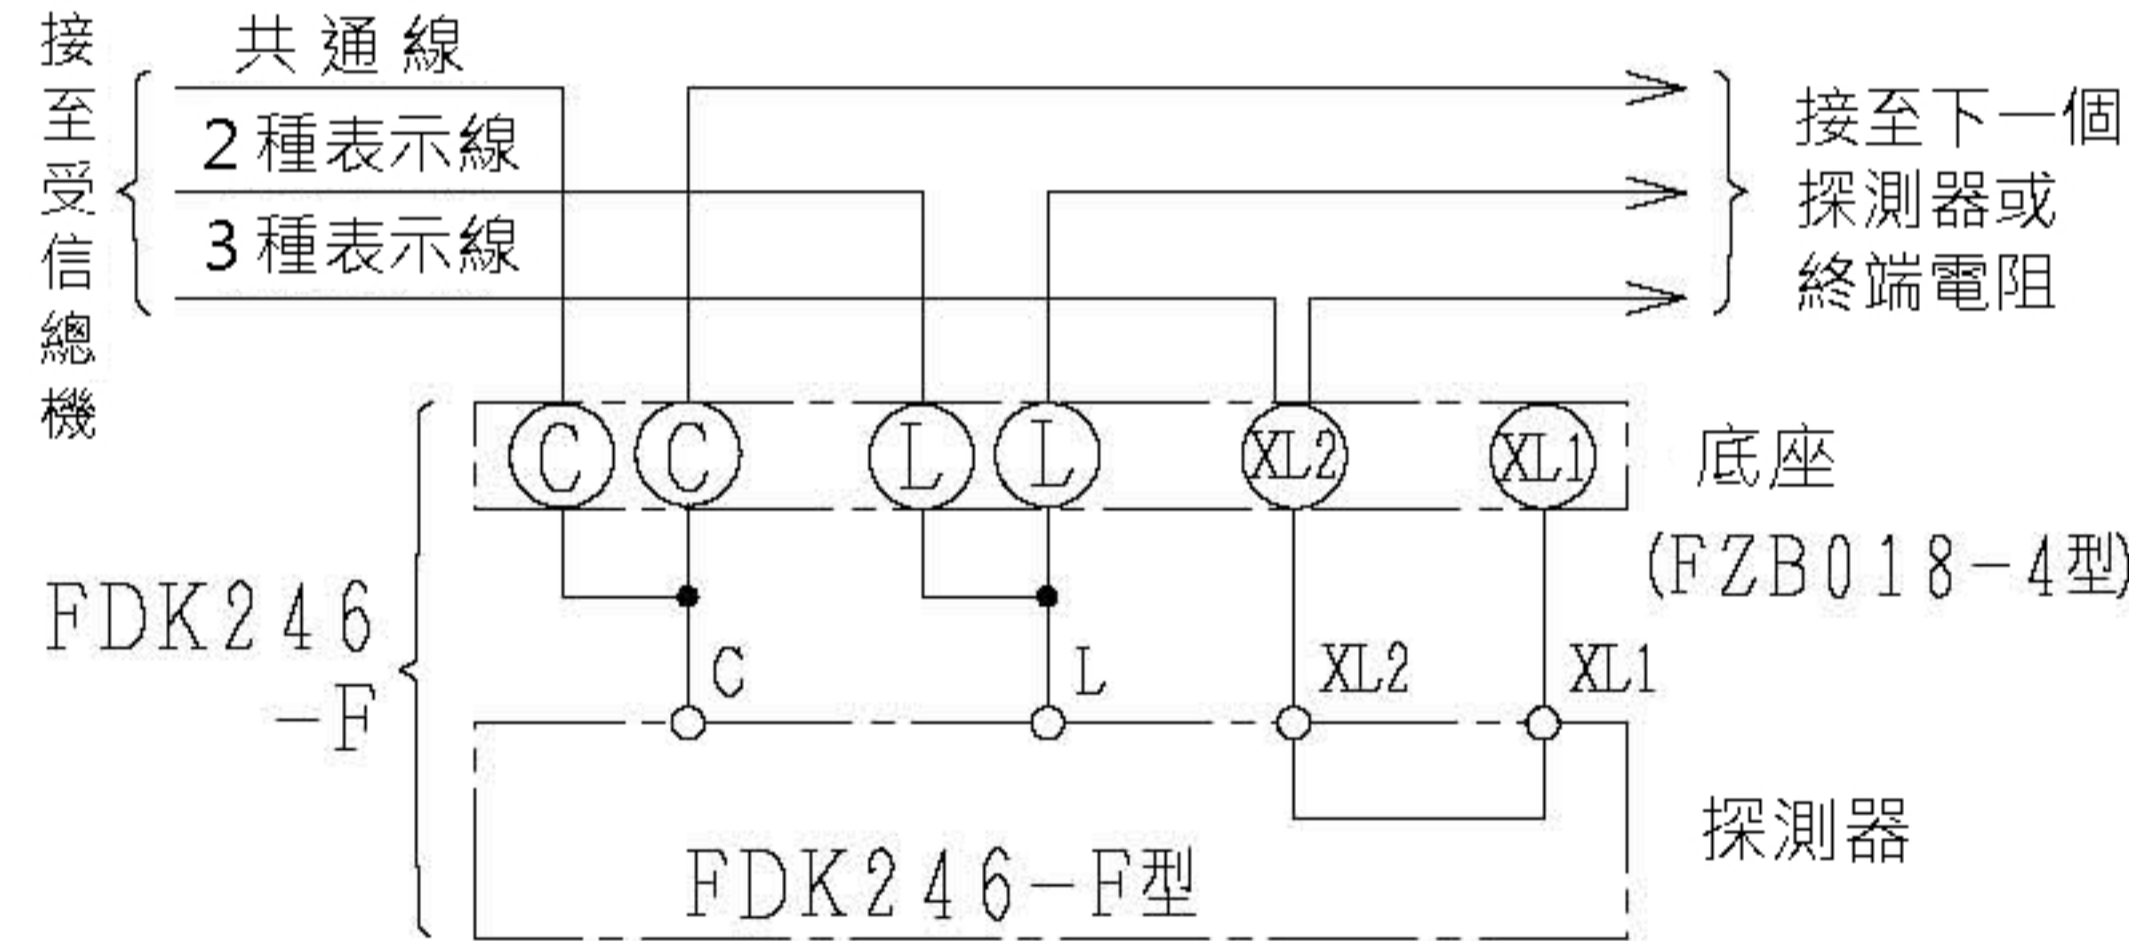

注) 本探測器無正負極的分別。

規 格

- (1) 種別; 光電式局限型煙探測器 (散亂光式) 2信號探測器、非蓄積型 (2種、3種)
- (2) 國檢型式號碼; 感第16~13號
- (3) 額定電壓、電流; DC 24V、100mA
- (4) 使用電壓範圍; DC 15V~30V
- (5) 監視時消費電流; 約50μA
- (6) 確認燈; 2種: 紅色LED 3種: 綠色LED
- (7) 使用溫度範圍; -10°C~50°C
- (8) 可連接受信總機; S-15 / BS-20回路以後的 P型受信總機、R-12 / 1100以後的R型用中繼器
- (9) 主材; (本體) ABS樹脂 淺灰 (露出型底座) PC樹脂 淺灰
- (10) 質量; 約125g 含底座
- (11) 探測器型名; FDK246-F
- (12) 適合底座 FZB018-4型 露出型底座 (4接點)
- (13) 適合接線盒 a) 埋入型接線盒 · 中形四角接線盒 淺形 JIS C 8340 (102x102x44) · 接線盒蓋; JIS C 8340 ⑤ b) 露出型接線盒 圓型露出接線盒: JIS C 8340

FDK246-F型
光電式局限型煙探測器
露出型

發行 技術部管理1課 縮尺 /

圖號 FDK6923 ①

能美防災株式会社

號碼	名稱	號碼	名稱	號碼	名稱	號碼	名稱
1	探測器 (本體)	4	2種確認燈 (紅)	7	露出型接線盒		
2	露出型底座	5	接線盒蓋	8	種別表示貼紙		
3	3種確認燈 (綠)	6	中形四角接線盒淺形		[紅/灰 (內側)]		